International
yachtpaint.com

Båtbets Interstain

Mahonie houtbeits

Båtbets Interstain is een mahonie kleurige houtbeits voor het opkleuren en herstellen van verkleurt en verbleekt houtwerk. Door de impregnerende eigenschappen uitstekend bestand tegen verkleuren en geschikt voor zowel interieur als exterieur gebruik op alle soorten hout. Alternatief: om een donkerder eindlaag te bereiken kan Båtbets Interstain worden gemengd met een 1-component vernis van International. Bij gebruik van deze methode, dient de vernis met de Båtbets Interstain gemengd te worden conform de verdunningsaanbevelingen zoals vermeld op het vernis label. **Belangrijk:** uitsluitend op kaal hout aanbrengen.

Product eigenschappen

- Dringt tot diep in het hout door
- Geschikt voor interieur en exterieur houtwerk
- Kleur vervaagt niet
- Kan met de kwast, doek of verfkussen aangebracht worden
- Sneldrogende formulering

Voordelen

- Herstelt de kleur van verschoten hout
- Gelijkmatige eindlaag
- De kleur blijft behouden voor de gehele levensduur
- Eenvoudig aan te brengen
- Meerdere lagen kunnen aangebracht worden in een korte periode. Vervuiling door stof is geminimaliseerd

Productinformatie

Product code	YAA825	**Applicatie methode**	Kwast, doek of verfkussen
Verdunning	Verdunning No.1	**Verpakking**	375ml
Aantal lagen	1-3 lagen	**Houdbaarheid**	2 jaar

Systemen en overschilderbaarheid

Geschikt voor alle houtsoorten. Alleen op kaal hout aanbrengen en vervolgens afwerken met een 1-component vernis van International.
Kan tevens gemengd worden met alle 1-component vernissen van International om een donkerder kleur te verkrijgen.

Voorbehandeling van het oppervlak en systeemopbouw (kwastapplicatie/verfkussen)

Glad schuren met grofte P80-P180. Verwijder schuurresten door afborstelen, afstoffen en afnemen. Indien het oppervlak gereinigd wordt met een verdunning, laat dan het oppervlak goed drogen voordat u de eerste laag Båtbets Interstain aanbrengt. Afhankelijk van de kleur één of meerdere lagen aanbrengen en afwerken met een vernis van International.

Traditionele kaal hout schema

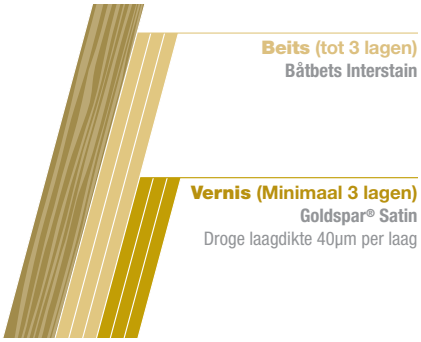

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com, het technische informatieblad of uw locale International Paint vertegenwoordiger.

International Paint (Nederland) bv
Postbus 856, 3160 AB RHOON Gratis advieslijn: 0800 022 6555 Tel algemeen: +31 (0) 10 50 33 500 E-mail: iyp.nederland@akzonobel.com

®, International® en het AkzoNobel logo zijn geregistreerde handelsmerken van Akzo Nobel. © Akzo Nobel 2010.

Aansprakelijkheidsstelling
De informatie d.m.v. dit infoblad is beknopt weergegeven en dus niet volledig. Ieder persoon die voor de eerste keer gebruik maakt van dit product zonder de vereiste informatie vooraf op te vragen betreffende de toepasbaarheid van dit product doet dit op eigen risico. We accepteren geen verantwoordelijkheid voor het resultaat van dit product, of voor eventueel verlies of beschadiging (anders dan dood of persoonlijke betrokkenheid ontstaan door nalatigheid). De informatie van dit infoblad wordt van tijd tot tijd aangepast in het kader van onderzoek en voortdurende productontwikkeling.

AkzoNobel